

BULB

Lighting Solutions



Aydınlatma Kataloğu

Endüstriyel - Medikal - Bitki Yetiştirme

www.bulbls.com



BULB

Endüstriyel Aydınlatma

Lighting Solutions

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



BULB L208565

Kod/ Code	Bulb, L208565
Boyutlar / Dimensions	610mm, 85mm, 55mm
Güç / Power	35W - 100W
Lümen / Luminous	4500 lm
Etkinlik/ Efficacy	130 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200-5,000 K) RGB , RGBW
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB 6050104

Kod/ Code	Bulb 6050104
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 1700mm, 63mm
Güç / Power	54W 100W
Lümen / Luminous	14000 lm
Etkinlik/ Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light color	(3,000-6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB VEOB

Kod/ Code	BulbVEOB
Boyutlar / Dimensions	62mm , 1700mm, 63mm
Güç / Power	54W 100W
Lümen / Luminous	14000 lm
Etkinlik/ Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light color	(3,000-6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)





BULB
lighting



BULB
lighting

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



BULB 1050101

Kod/ Code	Bulb 1050101
Boyutlar / Dimensions	595mm, 595mm, 70 mm
Güç / Power	30 W - 50 W
Lümen / Luminous	4,400 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K – 6,500 K), RGB
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)

 588x588



BULB 1050102

Kod/ Code	Bulb 1050102
Boyutlar / Dimensions	295mm, 295mm, 70mm
Güç / Power	18 W - 36 W
Lümen / Luminous	1,620 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K – 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)

 275x275



BULB 1050103

Kod/ Code	Bulb 1050103
Boyutlar / Dimensions	295mm, 595mm, 70mm
Güç / Power	18 W , 36W
Lümen / Luminous	1,620 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)

 275x575 mm



BULB 1050104

Kod/ Code **Bulb 1050104**

Boyutlar / Dimensions **595mm, 595mm, 70mm**

Güç / Power **30 W , 50W**

Lümen / Luminous **4,400 lm**

Etkinlik/ Efficacy **110 lm/W**

Işık Rengi / Light color **(2,200 K - 6,500 K) RGB**

CRI **80-96**

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kitli. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)



588x588 mm



Backlight Panel Armatür

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



BULB 20501101

Kod/ Code Bulb 20501101

Boyutlar / Dimensions 150mm , 30mm

Güç / Power 12 W , 24W

Lümen / Luminous 2,760 lm

Etkinlik/ Efficacy 115 lm/W

Işık Rengi / Light color (2,200 K - 6,500 K)

CRI 80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)
L-401824 (18W/m - 36W/m) - 115 lm/W - Q180mm,30mm Q165 mm
L-402340 (18W/m - 40W/m) - 115 lm/W - Q230mm,30mm Q205 mm



BULB 205104

Kod/ Code Bulb 205104

Boyutlar / Dimensions 180mm , 70mm

Güç / Power 12 W , 24W

Lümen / Luminous 3,000 lm

Etkinlik/ Efficacy 125 lm/W

Işık Rengi / Light color (2,200 K - 6,500 K)

CRI 80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)
L-417030 (24W/m - 52W/W - Q180mm,30mm Q165MM



BULB 205104-2

Kod/ Code Bulb 205104

Boyutlar / Dimensions 180mm , 70mm

Güç / Power 12 W , 24W

Lümen / Luminous 3,000 lm

Etkinlik/ Efficacy 125 lm/W

Işık Rengi / Light color (2,200 K - 6,500 K)

CRI 80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kiti. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)
L-417030 (24W/m - 52W/W - Q180mm,30mm Q165MM



BULB 205105

Kod/ Code	Bulb 205105
Boyutlar / Dimensions	180mm , 70mm
Güç / Power	12 W , 24W
Lümen / Luminous	2,760 lm
Etkinlik/ Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kitli. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)
L-417030 (24W/m - 52W/W - Q180mm,30mm Q165MM



BULB 10E01809

Kod/ Code	Bulb 10E01809
Boyutlar / Dimensions	180mm , 70mm
Güç / Power	12 W , 24W
Lümen / Luminous	2,760 lm
Etkinlik/ Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3 saat süreli acil durum batarya kitli. (opsiyonel)
Compatible with DALI dim option and automation, emergency battery kit with a duration of 3 hours. (optional)
L-417030 (24W/m - 52W/W - Q180mm,30mm Q165MM



BULB 205110

Kod/ Code	Bulb 205110
Boyutlar / Dimensions	100mm
Güç / Power	5 W , 7W
Lümen / Luminous	610 lm
Etkinlik/ Efficacy	88 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 205111

Kod/ Code	Bulb 205111
Boyutlar / Dimensions	110mm
Güç / Power	5 W , 7W
Lümen / Luminous	610 lm
Etkinlik/ Efficacy	88 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96
Elektrostatik toz boya (istenilen renk seçeneği)	



Downlight Armatür

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür**
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıt






BULB 405101

Kod/ Code	Bulb 405101
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 80mm, 40mm
Güç / Power	36 W
Lümen / Luminous	4,500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K), RGB
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı.
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3saat süreli acil durum batarya kiti.(opsiyonel)

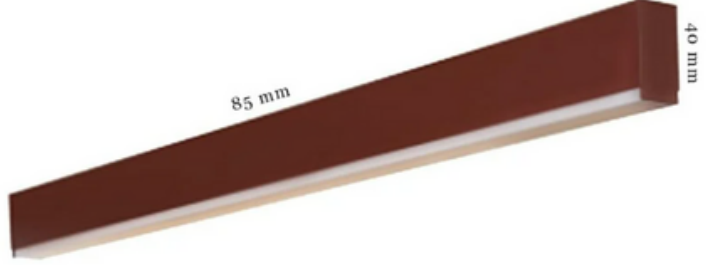

BULB 101517

Kod/ Code	Bulb 101517
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 85mm, 85mm
Güç / Power	36 W, 72 W
Lümen / Luminous	4,500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K), RGB
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı.
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3saat süreli acil durum batarya kiti.(opsiyonel)



BULB 108565

Kod/ Code	Bulb 108565
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 85mm, 65mm
Güç / Power	18W ,36 W
Lümen / Luminous	4,500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K), RGB
CRI	80-96


Özel boylarda veya T,L kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı.
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3saat süreli acil durum batarya kiti.(opsiyonel)



BULB 105242

Kod/ Code	Bulb 105242
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 55mm, 70mm
Güç / Power	18 W, 72W
Lümen / Luminous	9000 lm
Etkinlik/ Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K), RGB
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı.
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu. 3saat süreli acil durum batarya kiti.(opsiyonel)

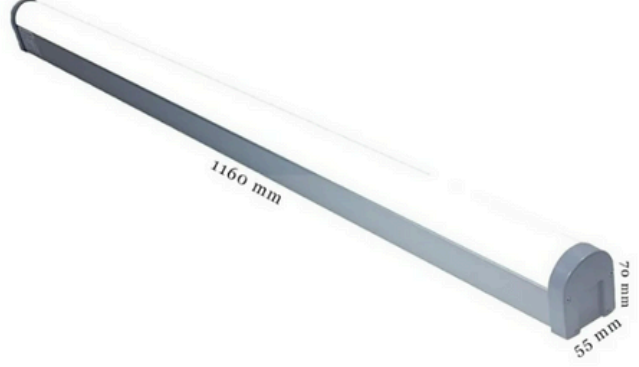

Linear Armatür

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- **Dış Mekan Aydınlatma**
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkaçlar





BULB
lighting



BULB
lighting

BULB 99020

Kod/ Code	Bulb 99020
Boyutlar / Dimensions	1000 mm
Güç / Power	30 W- 72 W
Lümen / Luminous	8,280 lm
Etkinlik/ Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 99021


Kod/ Code	Bulb 99021
Boyutlar / Dimensions	1000mm
Güç / Power	30W , 72W
Lümen / Luminous	8,280 lm
Etkinlik/ Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB Bollard

Kod/ Code	Bulb Bollard
Boyutlar / Dimensions	80 mm x 750 mm
Güç / Power	12 W- 15 W
Lümen / Luminous	1800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

İstenilen boy seçeneğinde üretimi mümkündür




BULB 990065

Kod/ Code	Bulb 990065
Boyutlar / Dimensions	120 mm - 175 mm
Güç / Power	12W , 15W
Lümen / Luminous	1800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 99021

Kod/ Code	Bulb 99021
Boyutlar / Dimensions	160 mm x 160 mm
Güç / Power	12 W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik/ Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

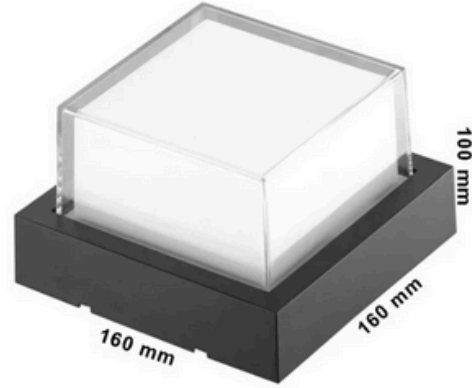

BULB 990022

Kod/ Code	Bulb 990022
Boyutlar / Dimensions	160 mm - 160 mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik/ Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 990022

Kod/ Code	Bulb 990022
Boyutlar / Dimensions	160 mm - 160 mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik/ Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 996027

Yol Cadde Teknik Özellikler

Kod/ Code	Bulb, 996027
Boyutlar / Dimensions	605mm,278mm
Güç / Power	100W - 250W
Lümen / Luminous	32500 lm
Etkinlik/ Efficacy	130 lm/W
Işık Rengi / Light color	3,000 - 4,000 - 5,000 - 6,500 K
CRI	80-90

Alternatif olarak Dim seçeneği ve Hareket sensörü entegre edilebilir



BULB 906027 - 2

Yol Cadde Teknik Özellikler

Kod/ Code	Bulb 906027
Boyutlar / Dimensions	605mm , 278mm,
Güç / Power	100w - 250W
Lümen / Luminous	32500 lm
Etkinlik/ Efficacy	130 lm/W
Işık Rengi / Light color	3,000 - 4,000 - 5,000 - 6,500 K
CRI	80-90

Alternatif olarak Dim seçeneği ve Hareket sensörü entegre edilebilir



Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür**
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıt






BULB
lighting

BULB 960E065035

Kod/ Code	Bulb 960E065035
Boyutlar / Dimensions	650 mm - 300 mm
Güç / Power	26W
Lümen / Luminous	3120 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

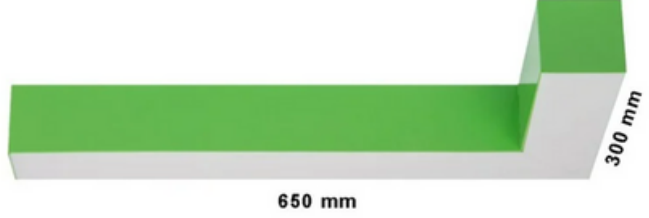

BULB 60E675575

Kod/ Code	Bulb 60E675575
Boyutlar / Dimensions	675 mm - 575 mm
Güç / Power	40 W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96




BULB 60E85120

Kod/ Code	Bulb 60E85120
Boyutlar / Dimensions	50 mm , 1000mm , 73mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 60E100010

Kod/ Code	Bulb 60E100010
Boyutlar / Dimensions	1000 mm - 100 mm - 60 mm
Güç / Power	35 W
Lümen / Luminous	4600 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

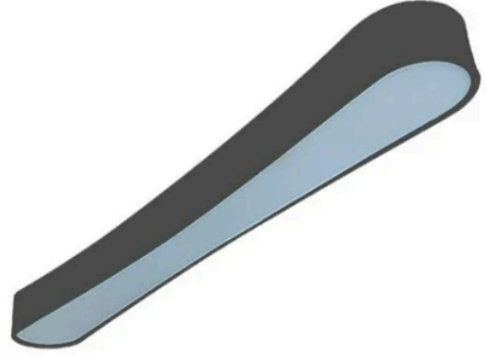

BULB 60E476630

Kod/ Code	Bulb 60E476630
Boyutlar / Dimensions	476 mm , 530mm , 60mm
Güç / Power	33W
Lümen / Luminous	3960 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 60E070010

Kod/ Code	Bulb 60E070010
Boyutlar / Dimensions	700 mm - 700 mm- 60mm
Güç / Power	50W
Lümen / Luminous	6000 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB W101

Kod/ Code	Bulb W101
Boyutlar / Dimensions	50 mm - 73 mm - 1000 mm
Güç / Power	40 W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB W102

Kod/ Code	Bulb W102
Boyutlar / Dimensions	50 mm , 73mm , 1000mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB W103

Kod/ Code	Bulb W103
Boyutlar / Dimensions	40 mm - 1200mm - 80mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4000 lm
Etkinlik/ Efficacy	100 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB E070010

Kod/ Code	Bulb E070010
Boyutlar / Dimensions	700 mm - 700 mm - 60 mm
Güç / Power	50 W
Lümen / Luminous	6000 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB E060048

Kod/ Code	Bulb E060048
Boyutlar / Dimensions	600 mm , 600mm , 48mm
Güç / Power	42W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 60E060148

Kod/ Code	Bulb 60E060148
Boyutlar / Dimensions	600 mm - 600mm - 48mm
Güç / Power	42W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB E060148

Kod/ Code	Bulb E060148
Boyutlar / Dimensions	600 mm - 600mm - 48 mm
Güç / Power	42 W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



İstenilen ölçü ve değerlerde “T”, “L”, ve “O” gibi temel tasarım şekillerinin yanı sıra özel geometrik tasarımların da uygun Lümen ve Watt değerlerinde üretimi yapılabilmektedir.


Kategoriler

BULB

Lighting Solutions


- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- **Projektör**
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



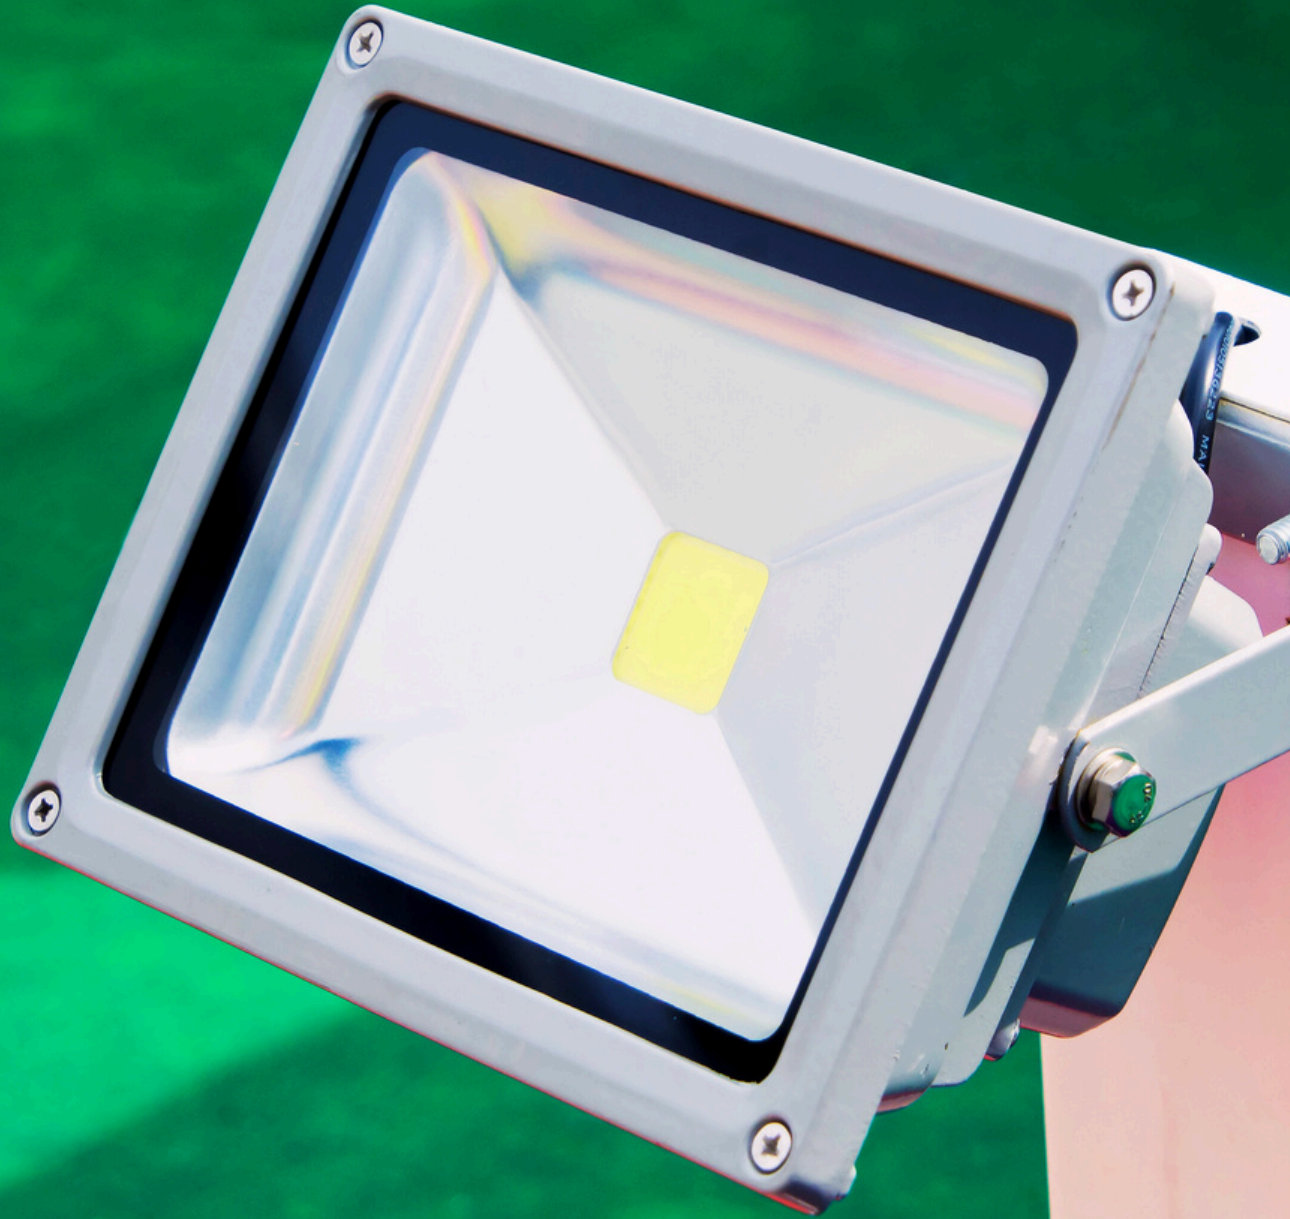

BULB P100400

Kod/ Code	Bulb, P100400
Boyutlar / Dimensions	480mm - 240mm
Güç / Power	400W
Lümen / Luminous	3600 lm
Etkinlik/ Efficacy	90 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

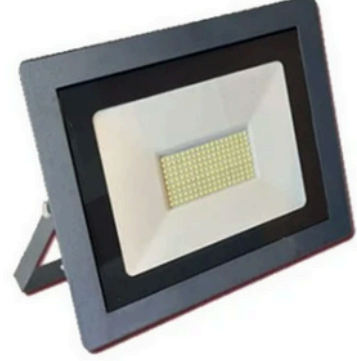

BULB PP100400

Kod/ Code	Bulb PP100400
Boyutlar / Dimensions	340 mm - 280 mm
Güç / Power	400 W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar





BULB
lighting Solutions

BULB 3050101

Kod/ Code	Bulb, 3050101
Boyutlar / Dimensions	198mm - 165 mm - 98 mm
Güç / Power	12W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB L8090105

Kod/ Code	Bulb L8090105
Boyutlar / Dimensions	90 mm - 105 mm - 180 mm
Güç / Power	12 W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 809065

Kod/ Code	Bulb, 809065
Boyutlar / Dimensions	90mm - 165 mm - 270 mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB L8090105

Kod/ Code	Bulb L8090105
Boyutlar / Dimensions	90 mm - 105 mm - 180 mm
Güç / Power	12 W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 3050191

Kod/ Code	Bulb 3050191
Boyutlar / Dimensions	180 mm - 145 mm - 150 mm
Güç / Power	12 W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 3050192

Kod/ Code	Bulb, 3050192
Boyutlar / Dimensions	145mm - 160 mm
Güç / Power	12W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB L8012040

Kod/ Code	Bulb L8012040
Boyutlar / Dimensions	120 mm - 140 mm - 225 mm
Güç / Power	12 W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96



BULB 8212140

Kod/ Code	Bulb 8212140
Boyutlar / Dimensions	120 mm - 140 mm - 225 mm
Güç / Power	12 W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96




Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- **Magnet Profil**
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



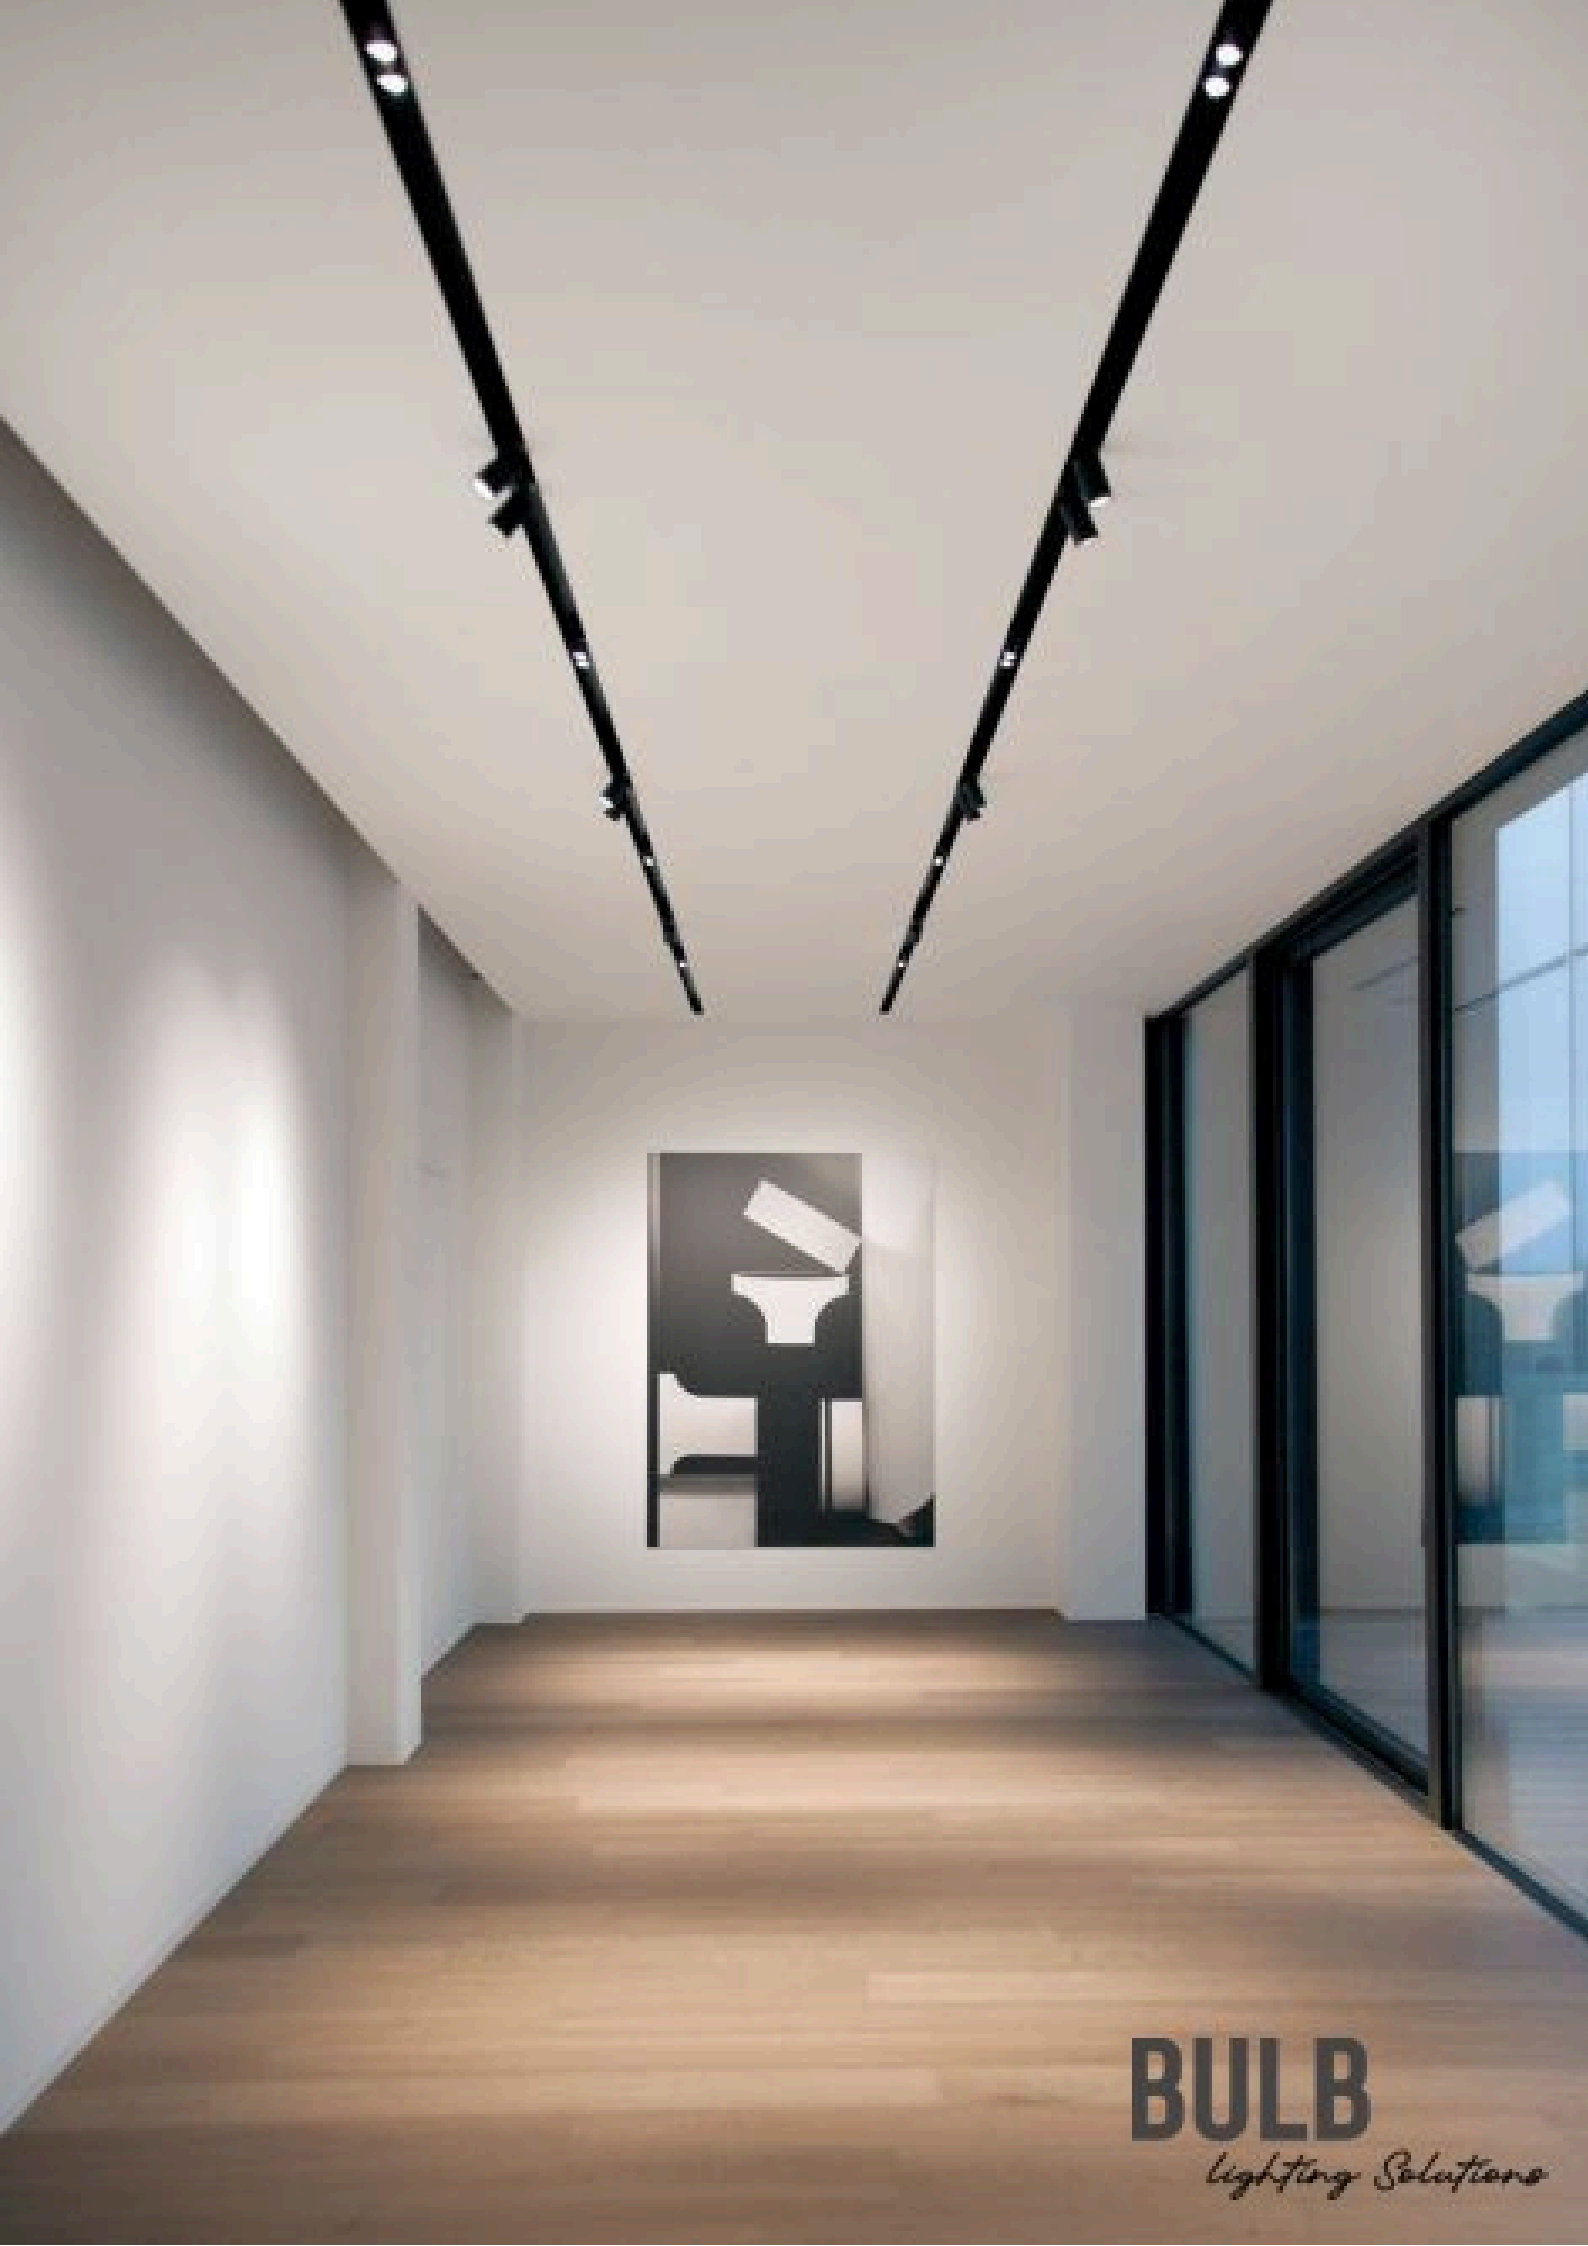

BULB
lighting Solutions

BULB M01S001

Kod/ Code **Bulb, M01S001**

Boyutlar / Dimensions

Güç / Power **24 W**

Lümen / Luminous **1790 lm**

Etkinlik/ Efficacy **75lm/W**

Işık Rengi / Light color **(2,200 K - 6,500 K)**

CRI

468x22mm, 326x22mm, 219x22mm, 112x22mm ölçü seçenekleriyle istenilen boylarda üretimi yapılabilir.



BULB M01002

Kod/ Code **Bulb M01002**

Boyutlar / Dimensions **312X22 mm**

Güç / Power **24 W**

Lümen / Luminous **1790 lm**

Etkinlik/ Efficacy **75 lm/W**

Işık Rengi / Light color **(2,200 K - 6,500 K)**

CRI

468x22mm, 326x22mm, 219x22mm, 112x22mm ölçü seçenekleriyle istenilen boylarda üretimi yapılabilir.



BULB M01S003

Kod/ Code **Bulb, M01S003**

Boyutlar / Dimensions **800x35 mm**

Güç / Power **6W**

Lümen / Luminous **390 lm**

Etkinlik/ Efficacy **65 lm/W**

Işık Rengi / Light color **(2,200 K - 6,500 K)**

CRI



BULB M01004

Kod/ Code	Bulb M01004
Boyutlar / Dimensions	300x60 mm
Güç / Power	10 W
Lümen / Luminous	750 lm
Etkinlik/ Efficacy	75 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	



Magnet Profil

Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar



BULB 17448

Kod/ Code	Bulb, 17448
Boyutlar / Dimensions	174mm,48mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	1080 lm
Etkinlik/ Efficacy	108 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB LB17448

Kod/ Code	Bulb LB17448
Boyutlar / Dimensions	120mm,120mm , 40mm
Güç / Power	20W
Lümen / Luminous	2800 lm
Etkinlik/ Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L17449B

Kod/ Code	Bulb L17449B
Boyutlar / Dimensions	174mm , 48mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	1080 lm
Etkinlik/ Efficacy	108 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB 150110

Kod/ Code	Bulb, 150110
Boyutlar / Dimensions	500mm, 110mm
Güç / Power	60W
Lümen / Luminous	6600 lm
Etkinlik/ Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB LB116056

Kod/ Code	Bulb LB116056
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 77mm
Güç / Power	75W
Lümen / Luminous	9720 lm
Etkinlik/ Efficacy	129,6 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L185115

Kod/ Code	Bulb L185115
Boyutlar / Dimensions	88mm , 88mm
Güç / Power	5W
Lümen / Luminous	350 lm
Etkinlik/ Efficacy	70 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB 185115C

Kod/ Code	Bulb, 185115C
Boyutlar / Dimensions	535mm,205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik/ Efficacy	121,8 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB LB535205

Kod/ Code	Bulb LB535205
Boyutlar / Dimensions	535mm , 205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik/ Efficacy	121,8 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L535205C

Kod/ Code	Bulb L535205C
Boyutlar / Dimensions	535mm , 205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik/ Efficacy	121,8 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB 535205GC

Kod/ Code	Bulb, 535205GC
Boyutlar / Dimensions	75mm, 100mm, 38mm
Güç / Power	20W
Lümen / Luminous	2600 lm
Etkinlik/ Efficacy	130 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

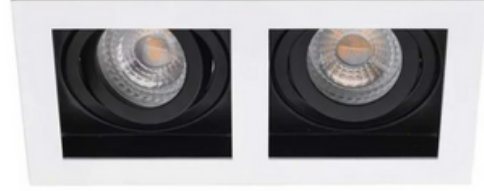

BULB 361810

Kod/ Code	Bulb 361810
Boyutlar / Dimensions	360mm , 180mm, 100mm
Güç / Power	54W
Lümen / Luminous	6480 lm
Etkinlik/ Efficacy	120 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar





BULB
lighting

BULB Aplik1

Kod/ Code	Bulb, Aplik1
Boyutlar / Dimensions	386mm,92mm, 35mm
Güç / Power	9W
Lümen / Luminous	810 lm
Etkinlik/ Efficacy	90 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB Aplik2

Kod/ Code	Bulb Aplik2
Boyutlar / Dimensions	386mm , 139mm, 35mm
Güç / Power	18w
Lümen / Luminous	1620 lm
Etkinlik/ Efficacy	90 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB Aplik4

Kod/ Code	Bulb, Aplik4
Boyutlar / Dimensions	300mm,90mm, 50mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	540 lm
Etkinlik/ Efficacy	90 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB Aplik5

Kod/ Code	Bulb Aplik5
Boyutlar / Dimensions	298mm , 120mm, 50mm
Güç / Power	9w
Lümen / Luminous	910 lm
Etkinlik/ Efficacy	101 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB Aplik6

Kod/ Code	Bulb, Aplik6
Boyutlar / Dimensions	300mm,48mm
Güç / Power	9W
Lümen / Luminous	910 lm
Etkinlik/ Efficacy	101 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

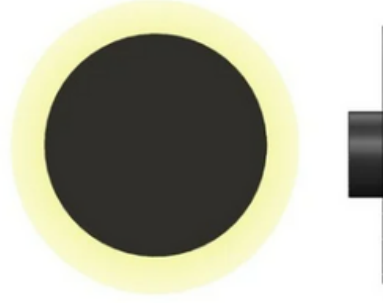

BULB Aplik7

Kod/ Code	Bulb Aplik7
Boyutlar / Dimensions	150mm , 85mm, 45mm
Güç / Power	12w
Lümen / Luminous	720lm
Etkinlik/ Efficacy	60 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB Aplik8

Kod/ Code	Bulb Aplik8
Boyutlar / Dimensions	150mm , 85mm, 45mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	600 lm
Etkinlik/ Efficacy	60 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



Kategoriler

BULB

Lighting Solutions

- Endüstriyel Yüksek Tavan Armatür
- Backlight Panel Armatür
- Downlight Armatür
- Linear Armatür
- Dış Mekan Aydınlatma
- Sıva Üstü Armatür
- Projektör
- Ray Spot
- Magnet Profil
- Sıva Altı Armatür
- Aplikler
- Sarkıtlar





BULB
lighting

BULB L110835

Kod/ Code	Bulb, L110835
Boyutlar / Dimensions	600mm, 8mm, 35 mm
Güç / Power	54W - 80W
Lümen / Luminous	6500 lm
Etkinlik/ Efficacy	81.25 lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L118545

Kod/ Code	Bulb L118545
Boyutlar / Dimensions	600mm , 8mm, 35mm
Güç / Power	54W - 80W
Lümen / Luminous	6500 lm
Etkinlik/ Efficacy	81.25lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

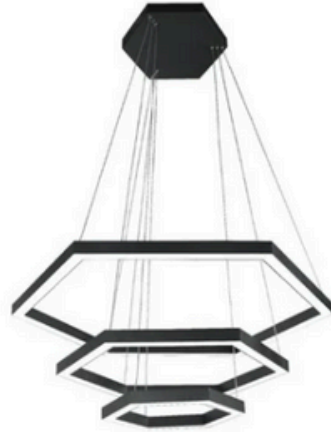

BULB L118585

Kod/ Code	Bulb L118585
Boyutlar / Dimensions	600mm , 8mm, 35mm
Güç / Power	54W - 80W
Lümen / Luminous	6500 lm
Etkinlik/ Efficacy	81.25lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB 118565

Kod/ Code	Bulb, 118565
Boyutlar / Dimensions	1160mm,85mm,65mm
Güç / Power	6W - 36W
Lümen / Luminous	4500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L118565

Kod/ Code	Bulb L118565
Boyutlar / Dimensions	1160mm,85mm,65mm
Güç / Power	6W - 36W
Lümen / Luminous	4500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB L118566

Kod/ Code	Bulb L118566
Boyutlar / Dimensions	1160mm , 85mm, 40mm
Güç / Power	6W - 36W
Lümen / Luminous	4500 lm
Etkinlik/ Efficacy	125lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

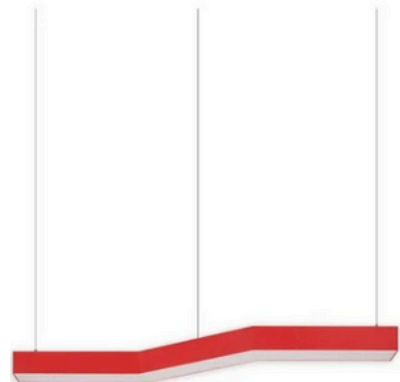

BULB 111295

Kod/ Code	Bulb, 111295
Boyutlar / Dimensions	1200mm,95mm
Güç / Power	50W - 200W
Lümen / Luminous	26000 lm
Etkinlik/ Efficacy	130lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96


Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)



BULB LB405213

Kod/ Code	Bulb LB405213
Boyutlar / Dimensions	1750mm,1000mm
Güç / Power	56W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik/ Efficacy	90lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

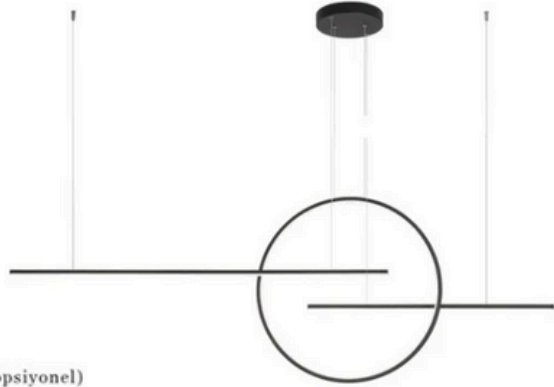

BULB L111295

Kod/ Code	Bulb L111295
Boyutlar / Dimensions	1200mm , 95mm
Güç / Power	65W - 90W
Lümen / Luminous	11700 lm
Etkinlik/ Efficacy	130lm/W
Işık Rengi / Light color	(2,200 K - 6,500 K)
CRI	80-96

Özel boylarda veya T,L,kare ve dikdörtgen gibi farklı formlarda üretim imkanı
DALI dim seçeneği ve otomasyona uyumlu, 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)





BULB

Lighting Solutions

Bitki Yetiřtirme
Aydınlatmaları

BULB - GROW BİTKİ AYDINLATMASI FULL SPECTRUM

BULB
Lighting Solutions

Sokak ve endüstriyel aydınlatma alanındaki başarılı ürün serimizden türetilen Bitki Aydınlatmalarımız, aynı yüksek kalite ve mükemmel aydınlatma özelliklerine sahiptir. İkincil VS silikon optikleri de içeren IP69/IK08 koruma sınıfı, LED modülünü bitki aydınlatma armatürleri için ideal bir bileşen haline getiriyor.

Uygulama Alanları: • Sera • Dikey Tarım
• Araştırma Tesisleri



□ KORUMA DERECEİ: IP67 / IP69 / IK08



□ YÜKSEK VERİMLİLİK: 3,6 $\mu\text{mol/J}$ 'ye kadar

□ HOMOJEN AYDINLATMA

□ 5 FARKLI SPEKTRUM

□ FOTON AKIŞI: 80 $\mu\text{mol/s}$ 'ye kadar

□ SİLİKONDAN YAPILMIŞ İKİNCİL OPTİKLER



Bitki Aydınlatmaları

www.bulbs.com

BULB - GROW LINEAR BİTKİ AYDINLATMASI FULL SPECTRUM

BULB
Lighting Solutions


YÜKSEK VERİMLİ COB TEKNOLOJİSİ

YEŞİL YAPRAK VE MEYVE (ÇİÇEKLENME) BÜYÜMESİ İÇİN SPEKTRUM OPTİMİZE EDİLMİŞTİR.

Uygulama Alanları: • Sera • Dikey Tarım
• Araştırma Tesisleri



- Armatürlere entegre edilebilen dahili LED modülü
- Tipik sürüş akımı: 350 mA, 500 mA, 700 mA, 1050 mA, 1400 mA (maks.)
- Işın açısı: 120°
- YÜKSEK FOTON AKIŞI: 111 $\mu\text{mol/s'ye}$ kadar
- YÜKSEK FOTON ETKİNLİĞİ: 2,7 $\mu\text{mol/s'ye}$ kadar

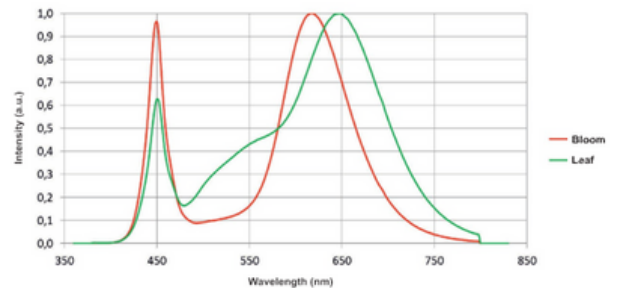

Bitki Aydınlatmaları

www.bulbs.com

BULB

Lighting Solutions





BULB

Lighting Solutions


Medikal
Aydınlatma

Cerrahi Alanlardan Hasta Odalarına Kadar Kritik Ortamlar İçin Kusursuz Işık Kalitesi

Sağlık sektöründe aydınlatma bir tercihten öte, bir zorunluluktur. Medikal çözümlerimiz, teşhis, tedavi ve iyileşme süreçlerinin kritik gereksinimlerini karşılamak üzere en yüksek standartlarda tasarlanmıştır. Cerrahi alanlarda **gölgesiz, yüksek CRI ve ayarlanabilir aydınlatma** ile doku ve renk farklılıklarının doğru algılanmasını sağlıyor, böylece hata riskini minimize ediyoruz. Hasta odalarında ise sirkadiyen ritmi destekleyen **biyo-dinamik sistemlerle** konforlu bir iyileşme ortamı yaratıyoruz. Kolay dezenfekte edilebilir yüzeyleri ve uzun ömürlü LED teknolojisi ile hem hijyeni hem de operasyonel verimliliği en üst seviyede tutuyoruz.



REFERANSLAR



BULB

Lighting Solutions



www.bulbls.com